型式	EFL-CHB-700X-C-W-S-60-EX
消費電力	127W
全光束	18,300lm
発光効率	144.1lm/W
色温度	5000K／3000K
演色性	5000K　Ra70　/　3000K　Ra80
仕様	電源別置き
重量	電源別置き3.0kg
素材	本体：アルミ・ポリカーボネート 照射面：ポリカーボネート
保護等級	IP55
保証温度	-25℃～60℃
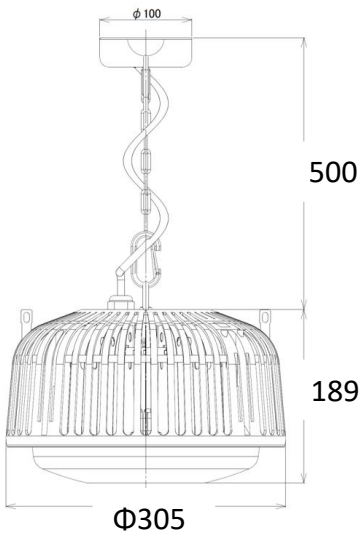
【重要】
設置条件により死亡事故を伴う重大事故などを起こす危険性がありますのでお見積もり依頼の前に販売店から設置環境確認シートを入手頂きまして、必ず記入の上、販売店へ保証確認のお問合わせをお願いします。