

FOR E BRIGHT

工場専用 蛍光灯タイプ LED

LEDベースライトのリニューアル問題を解決!

長寿命約40,000時間で
メンテナンス経費も削減

日本製で安心性能

40,000時間 ÷ 1日16時間 ÷ 300日 ÷ 8年

8年後に交換
しかし!
直管型だから


LED寿命時は
電気工事不要
どなたでも
簡単交換

※あくまで設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

最大50℃まで保証!
オイル・油煙など特殊環境にも対応

お使いの器具はそのまま
蛍光灯から簡単リニューアル

フォースライトは電源内蔵タイプなので、蛍光灯から置き換える際に大がかりな工事は必要ありません。既存器具の安定器を外すだけの簡単な工事で、LED照明にリニューアルすることができます。



電源
内蔵型

製造元

株式会社エレバム
〒143-0025
東京都大田区南馬込3-11-11

販売元

エネフォーカス株式会社
〒231-0023
神奈川県横浜市中区山下町70番地
土居ビル2階
TEL:045-305-6572

FOR E BRIGHT LED

オフィスや店舗、医療施設などのLED化に最適。
用途やシーンに合わせてお選びください。

通常タイプ




FOR E BRIGHT LED

金属加工時に発生するオイルミスト環境でも使用可能。
工場の実環境に合った製品をご提案します。

オイルミスト
対応タイプ




【FORCE BRIGHT 蛍光灯タイプ LED スペック表】

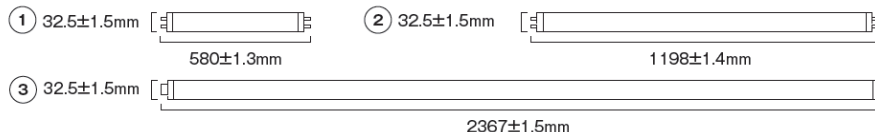

モデル 型式	電源内蔵省エネ型			電源内蔵省エネ型 オイルミスト仕様		
	① FTR-20NSH-G13I6.5W	② FTR-40NSH-G13I13W	③ FTR-110NSH-R17dI25.5W	① FTR-20NSH-G13I6.5W-AC	② FTR-40NSH-G13I13W-AC	③ FTR-110NSH-R17dI25.5W-AC
消費電力	6.5W	13W	25.5W	6.5W	13W	25.5W
明るさ	1,000lm - 10%min	2,080lm - 10%min	4,160lm - 10%min	970lm - 10%min	2,020lm - 10%min	4,040lm - 10%min
発光効率	154lm/W	160lm/W	163lm/W	149lm/W	155lm/W	158lm/W
照射角	180°			180°		
太さ	32.5±1.5			32.5±1.5		
長さ	580±1.3	1,198±1.4	2,367±1.5	580±1.3	1,198±1.4	2,367±1.5
口金	G13	G13	R17d	G13	G13	R17d
色温度	5,000K			5,000K		
演色性	Ra83			Ra83		
ランプ重量	185g	325g	680g	200g	350g	725g
カバー材質	ポリカーボネート			PC 保護チューブ付 (オイルミスト対策)		
使用環境	-10~50℃室内			-10~50℃室内		
保証期間	3年間			3年間		
定格寿命	40,000時間			40,000時間		

電源内蔵片側給電

電気配線図

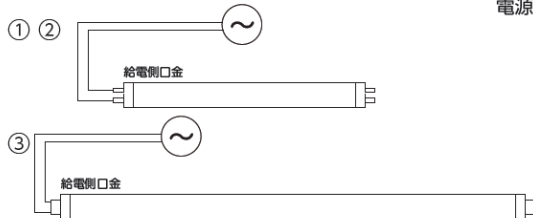

結線注意事項

- (1) 単相商用電源 AC 100V~240V ±10%の範囲でお使いください。
- (2) 結線終了後、図面と合わせて配線をチェックしてください。

明るさ・効率・電源別置き・管径(太さ)などご希望のカスタム品も承ります。