




|      |                                                |
|------|------------------------------------------------|
| 型式   | EFG-ATB-400X-C-N-S-60-EX                       |
| 消費電力 | 66W                                            |
| 全光束  | 12,000lm                                       |
| 発光効率 | 182lm/W                                        |
| 色温度  | 5000K                                          |
| 演色性  | Ra80                                           |
| 仕様   | 電源別置き                                          |
| 重量   | 電源別置き 3.2kg                                    |
| 素材   | 本体：アルミ<br>金具：ステンレス<br>照射面：ポリカーボネート<br>台座：ステンレス |
| 保護等級 | 屋内仕様IP55/屋外仕様IP65                              |
| 保証温度 | -25℃～60℃                                       |

### 【重要】

設置条件により**死亡事故を伴う重大事故などを起こす危険性があります**のでお見積もり依頼の前に販売店から設置環境確認シートを入手頂きまして、必ず記入の上、販売店へ保証確認のお問い合わせをお願いします。

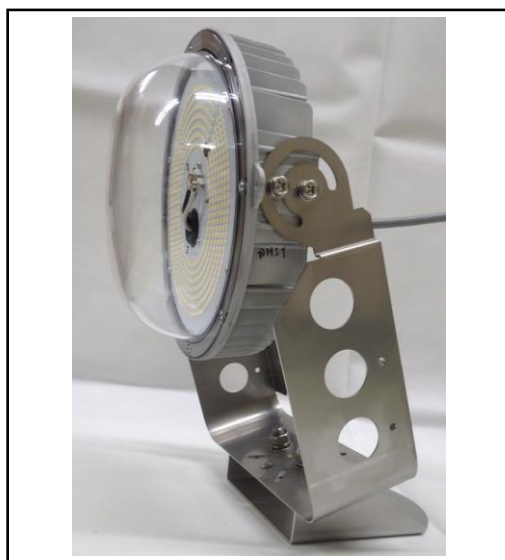